
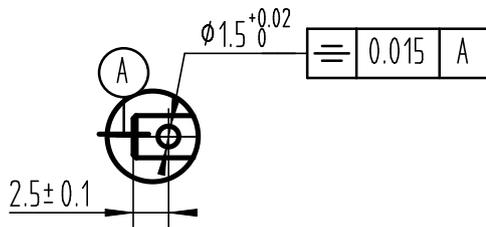
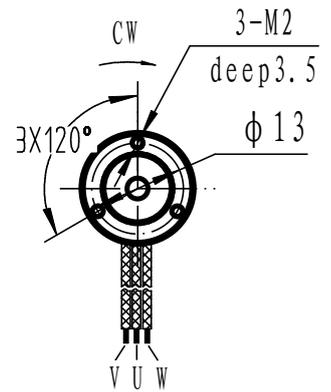
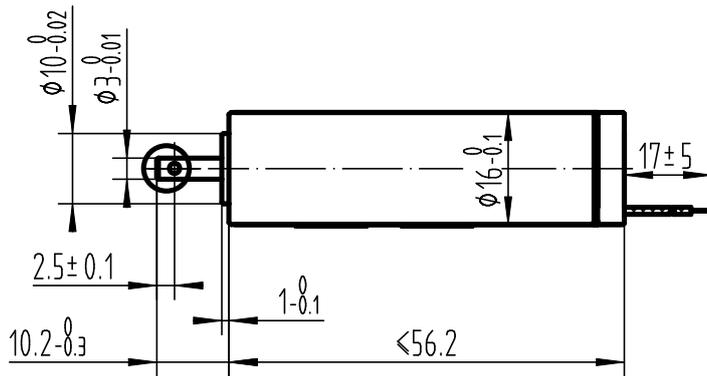


M00-000950067

Nominal voltage (V)	24	Terminal resistance phase to phase (Ω)	1.3
No load speed (rpm)	40000	Terminal inductance phase to phase (mH)	0.07
No load current (A)	0.12	rated power (W)	35

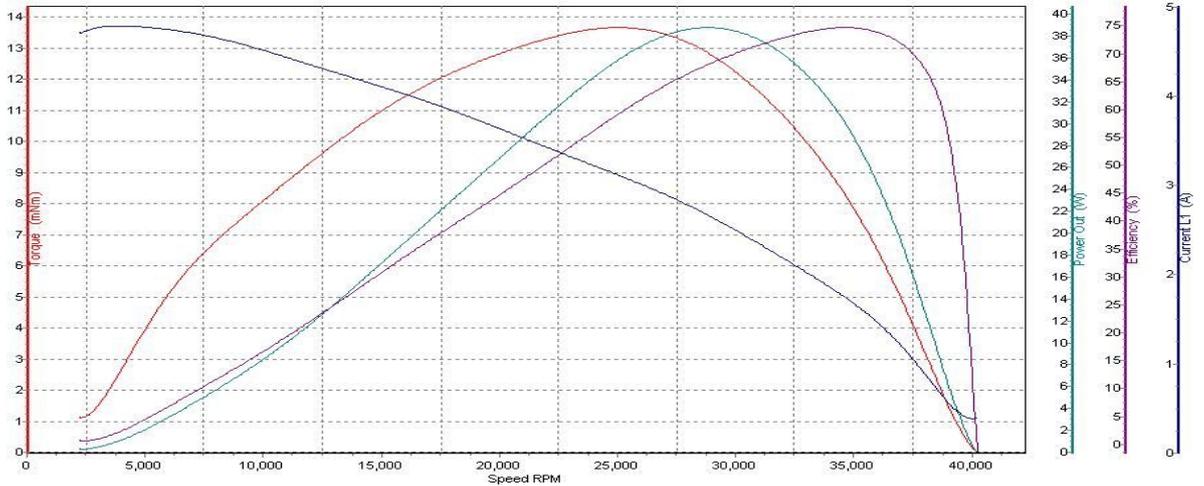

*	*	*
BLK	RED	WHT
V	U	W

借 (通) 用  
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

外形图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	BL1656-24-P2-40000	
			校对			A/2		1:1		
审核			会签			常州市松洋机电新技术研究所		290056000-00W		
工艺			批准							