


## Разрядники трёхвыводные

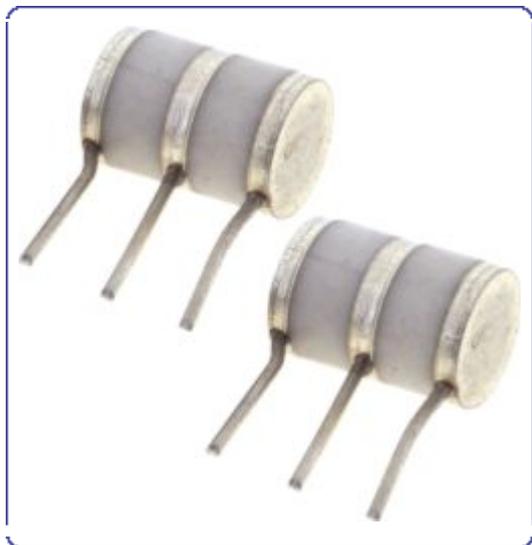

Код:	Напр. воспламен.			Макс. импульсное напр. (100 В/мкс) [В]
	мин. [В]	тип. [В]	макс. [В]	
<a href="#">SAL3-230</a>	184	230	276	800
<a href="#">SAL3-250</a>	200	250	300	900
<a href="#">SAL3-350</a>	280	350	420	1000

Разрядники трёхвыводные, для сквозного монтажа.  
Используются как элемент защиты от перенапряжений.

Номинальный импульсный ток разряда (8/20 мкс)	: 10 кА
Номинальный ток разряда АС 50 Гц (1 с 10 раз)	: 20 А
Ресурс (10/1000 мкс, 500 А)	: 300 разрядов
Минимальное сопротивление изоляции	: 10 000 МОм
Максимальная емкость	: 2,0 пФ
Растр	: 5 мм - <b>SAL3-250</b> : 4,4 мм - <b>SAL3-230,</b> <b>SAL3-350</b>