


Фоторезисторы типа А

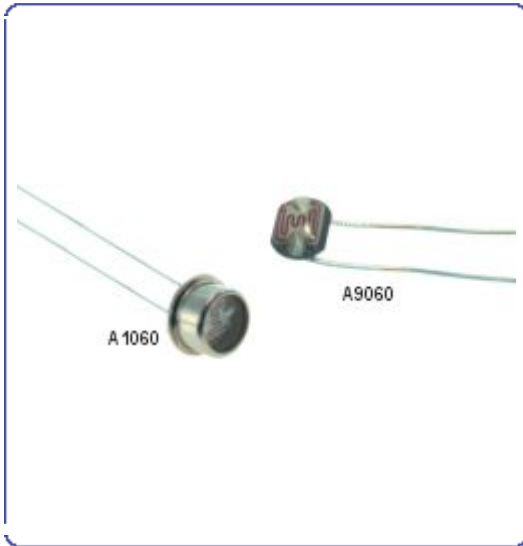

Код:	U _{max} [В]	TON/OFF [мс]	Корпус
A9060	150	50/30	эпоксидный Ж 5 мм
A1060	200	50/30	ТО18

Диапазон изменения сопрот. (2700°K при 1000 лк) : 75-300 Ом

Мин. темновое сопротивление : 10 МОм

Длина волны в точке макс. чувствительности : 600 нм

Макс. рассеиваемая мощность (25°С) : 90 мВт

Диапазон рабочих температур : от -25°С до + 85°С

Длина выводов : ~40 мм

Растр выводов **A9060** : 3,0 мм

Растр выводов **A1060** : 3,4 мм