

Модуль управления светодиодной лентой одноканальный BLE В

Модуль управления светодиодной лентой позволяет изменять яркость свечения от 0..100%. В качестве пульта управления используется iPhone, iPad или Android.

Модуль поддерживает:

«Sleep» слип режим

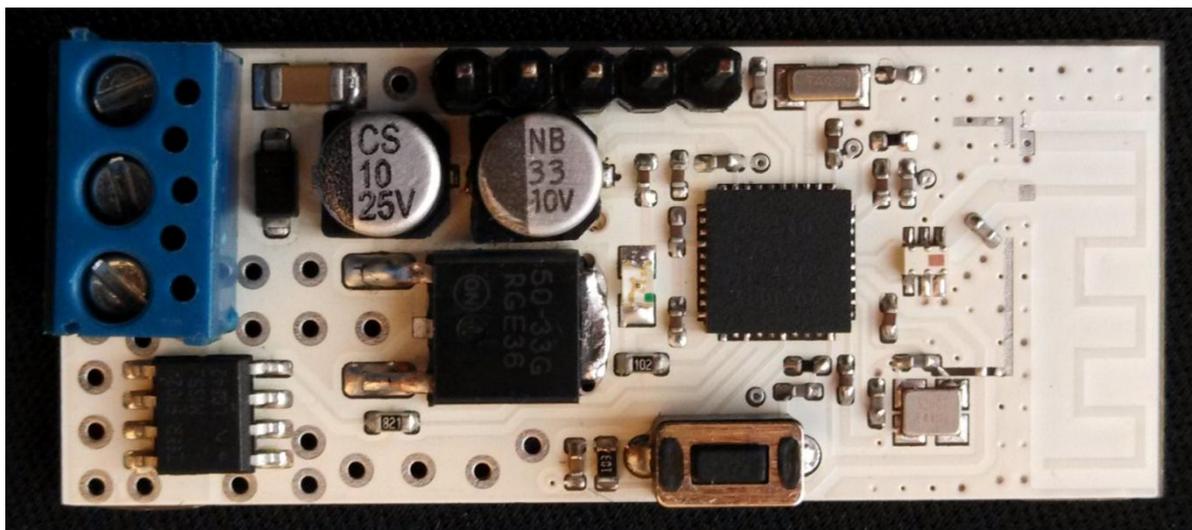


Рисунок1. Внешний вид модуля.

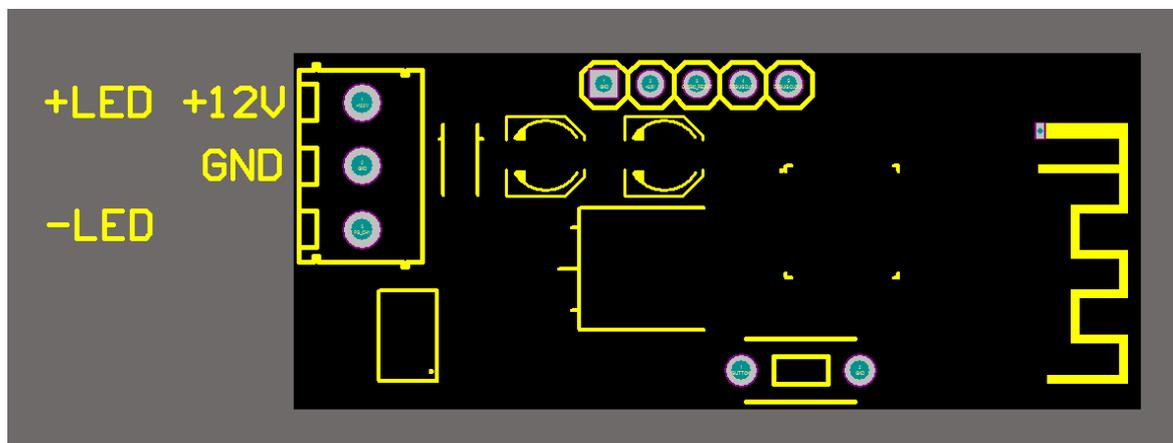


Рисунок2. Подключение модуля, назначение контактных зажимов

Технические характеристики модуля:

Напряжение питания модуля - 12V;

Напряжение светодиодной ленты - 12V;

Нагрузочная способность - 9A;

Собственное потребление модуля - 40мА;

Габаритные размеры модуля - 47*20*11мм.